
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ RV, РЕЗЬБА BSP



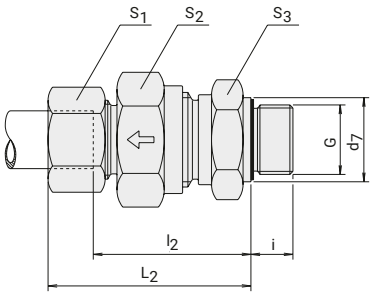

Вход потока со стороны штуцера с наружной резьбой.

Резьба BSP параллельная.

Уплотнительное кольцо в оправе NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон)

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	d_7	i	Отверстие	G	Артикул для заказа[1]			
											Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	14	17	17	42,5	28,0	14	8	3,5	G 1/8" A	RV6RLWZ	250	XRV6RLWZ	250
	8	17	19	19	44,5	30,0	19	12	5,5	G 1/4" A	RV8RLWZ	250	XRV8RLWZ	250
	10	19	24	22	53,0	38,5	19	12	7,5	G 1/4" A	RV10RLWZ	250	XRV10RLWZ	250
	12	22	30	27	57,0	42,5	22	12	9,5	G 3/8" A	RV12RLWZ	250	XRV12RLWZ	250
	15	27	32	27	60,5	45,5	27	14	11,5	G 1/2" A	RV15RLWZ	250	XRV15RLWZ	250
	18	32	36	36	66,0	50,0	27	14	14,0	G 1/2" A	RV18RLWZ	160	XRV18RLWZ	160
	22	36	46	41	71,0	55,0	32	16	18,0	G 3/4" A	RV22RLWZ	160	XRV22RLWZ	160
	28	41	55	50	79,5	63,0	40	18	23,0	G 1" A	RV28RLWZ	100	XRV28RLWZ	100
	35	50	60	60	90,5	69,0	50	20	29,0	G 11/4" A	RV35RLWZ	100	XRV35RLWZ	100
	42	60	70	65	91,0	68,5	55	22	29,0	G 11/2" A	RV42RLWZ	100	XRV42RLWZ	100
S	6	17	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	RV6RSWZ	400	XRV6RSWZ	400
	8	19	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	RV8RSWZ	400	XRV8RSWZ	400
	10	22	24	22	54,0	38,0	22	12	5,5	G 3/8" A	RV10RSWZ	400	XRV10RSWZ	400
	12	24	27	24	57,0	41,0	22	12	7,5	G 3/8" A	RV12RSWZ	400	XRV12RSWZ	400
	14	27	32	27	62,0	44,5	27	14	11,5	G 1/2" A	RV14RSWZ	400	XRV14RSWZ	400
	16	30	36	32	66,0	48,0	27	14	11,5	G 1/2" A	RV16RSWZ	400	XRV16RSWZ	400
	20	36	46	41	73,5	52,0	32	16	15,0	G 3/4" A	RV20RSWZ	400	XRV20RSWZ	400
	25	46	50	46	78,5	54,5	40	18	19,0	G 1" A	RV25RSWZ	250	XRV25RSWZ	250
	30	50	60	60	90,5	64,0	50	20	24,0	G 11/4" A	RV30RSWZ	250	XRV30RSWZ	250
	38	60	70	65	100,0	69,5	55	22	29,0	G 11/2" A	RV38RSWZ	250	XRV38RSWZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой