
## Т-ОБРАЗНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИТИНГ VDDKO



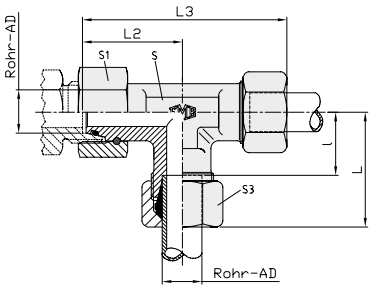


С конусом и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

| Серия | Внешний диаметр трубы | $L_2$ | L | l | S (A) профиль | S (B) поковка | $S_1$ | $S_3$ | $L_3$ | Уплотнительное кольцо | Артикул для заказа[1] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Соединение трубное в сборе[2] | PN (бар) | Корпус соединения трубного[3] | PN (бар) |
| L | 6 | 26,0 | 27 | 12,0 | 12 | 12 | 17 | 14 | 53 | 4x1,5 | VDD6LZ | 500 | XVDD6LZ | 500 |
| | 8 | 27,5 | 29 | 14,0 | 14 | 12 | 17 | 17 | 56 | 6x1,5 | VDD8LZ | 500 | XVDD8LZ | 500 |
| | 10 | 29,0 | 30 | 15,0 | 17 | 14 | 19 | 19 | 59 | 7,5x1,5 | VDD10LZ | 500 | XVDD10LZ | 500 |
| | 12 | 29,5 | 32 | 17,0 | 19 | 17 | 22 | 22 | 62 | 9x1,5 | VDD12LZ | 400 | XVDD12LZ | 400 |
| | 15 | 32,5 | 36 | 21,0 | | 19 | 27 | 27 | 70 | 12x2 | VDD15LZ | 400 | XVDD15LZ | 400 |
| | 18 | 35,5 | 40 | 23,5 | | 24 | 32 | 32 | 76 | 15x2 | VDD18LZ | 400 | XVDD18LZ | 400 |
| | 22 | 38,5 | 44 | 27,5 | | 27 | 36 | 36 | 83 | 20x2 | VDD22LZ | 250 | XVDD22LZ | 250 |
| | 28 | 41,5 | 47 | 30,5 | | 36 | 41 | 41 | 91 | 26x2 | VDD28LZ | 250 | XVDD28LZ | 250 |
| | 35 | 51,0 | 56 | 34,5 | | 41 | 50 | 50 | 111 | 32x2,5 | VDD35LZ | 250 | XVDD35LZ | 250 |
| | 42 | 56,0 | 63 | 40,0 | | 50 | 60 | 60 | 123 | 38x2,5 | VDD42LZ | 250 | XVDD42LZ | 250 |
| S | 6 | 27,0 | 31 | 16,0 | | 14 | 17 | 17 | 58 | 4x1,5 | VDD6SZ | 800 | XVDD6SZ | 800 |
| | 8 | 27,5 | 32 | 17,0 | | 17 | 19 | 19 | 61 | 6x1,5 | VDD8SZ | 800 | XVDD8SZ | 800 |
| | 10 | 30,0 | 34 | 17,5 | | 19 | 22 | 22 | 66 | 7,5x1,5 | VDD10SZ | 800 | XVDD10SZ | 800 |
| | 12 | 31,0 | 38 | 21,5 | | 22 | 24 | 24 | 71 | 9x1,5 | VDD12SZ | 630 | XVDD12SZ | 630 |
| | 14 | 35,0 | 40 | 22,0 | | 19 | 27 | 27 | 76 | 10x2 | VDD14SZ | 630 | XVDD14SZ | 630 |
| | 16 | 36,5 | 43 | 24,5 | | 24 | 30 | 30 | 80 | 12x2 | VDD16SZ | 630 | XVDD16SZ | 630 |
| | 20 | 44,5 | 48 | 26,5 | | 27 | 36 | 36 | 93 | 16,3x2,4 | VDD20SZ | 400 | XVDD20SZ | 400 |
| | 25 | 50,0 | 54 | 30,0 | | 36 | 46 | 46 | 105 | 20,3x2,4 | VDD25SZ | 400 | XVDD25SZ | 400 |
| | 30 | 55,0 | 62 | 35,5 | | 41 | 50 | 50 | 119 | 25,3x2,4 | VDD30SZ | 400 | XVDD30SZ | 400 |
| | 38 | 63,0 | 72 | 41,0 | | 50 | 60 | 60 | 139 | 33,3x2,4 | VDD38SZ | 400 | XVDD38SZ | 400 |

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L+L3 = примерная длина с затянутой гайкой

Внешн. диам. трубы от 6 до 42 = поковка.